


1灯タイプ、ソーラーライト+監視カメラ せみ・ソーラーライト® 監視カメラ フルHD


従来のせみ・ソーラーライト+フルHD監視カメラセット
約213万画素の高画質で灯り+カメラで防災と防犯両方に対応します。



等照度曲線

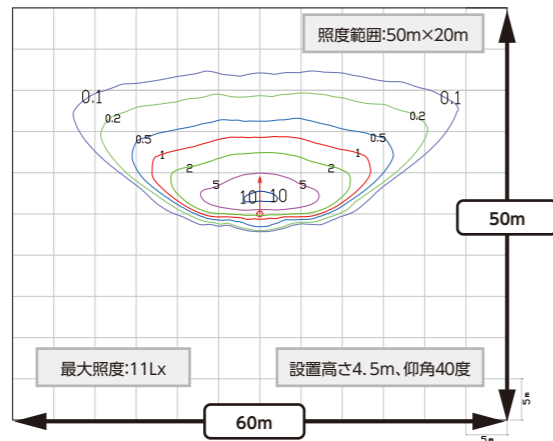

参考図

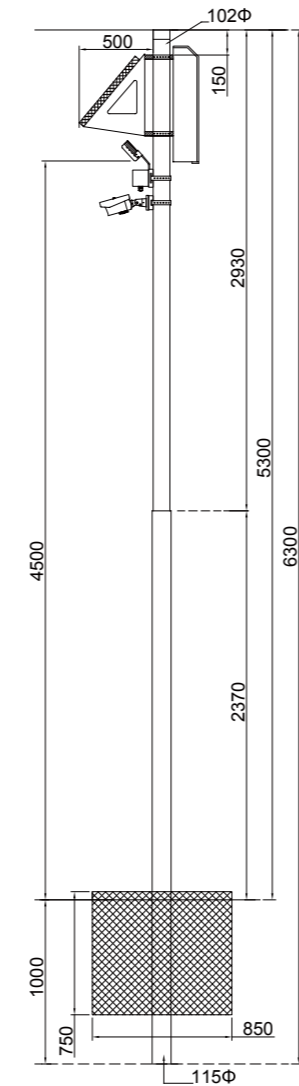

※ポール別の商品です(セットだと送料が高額な為)
推奨ポール
①全長6300-上部柱φ102、2930+下部柱φ115、3370
内田精工 型式: CJ-3耐荷重 1080(N)
②全長6000-φ114ストレーチ
内田精工 型式: US-6.0 耐荷重 1170(N)

建柱、新築はもちろん、
壁面・角ポール・電柱
様々な所に設置可能!

※設置場所により別途金具が必要
な場合があります。
※直射日光がよく当たる場所に
設置してください。

特徴

- 後付け簡単設置で低費用
- バッテリーに蓄電するため停電しても
消えません
- 電気工事、配線、契約不要
- 電気代不要
- 雨天曇天が4日続いても点灯
- 約213万画素の高画質
- 虫が寄りにくい高輝度LED(約1000lm)
- ポール・角ポール・壁面・陸置き等
様々な場所に設置可能

設置方法

- ソーラーパネル向き: 南・東・西に向け設置
- 基礎: 新築の場合は参考図参照
- ポール: φ90以上の場所に設置
- 施工マニュアル: 別途お問合せください
- 施工: 別途お問合せください
- 設置不可: 太陽光が直接当たらない場所、
海水が直接かかる場所、豪雪地域、
錆など強度不足のポール
基準風速38m/s以上の地域

メンテナンスについて: 基本的にメンテナンスフリーですが、LEDは10年に一度、バッテリーは4年前後に1度の交換が必要です。

品番	SEMI-LED4P-JH3+KER-300BIIセット
監視カメラ	フルHDカメラ(解像度1945×1097)約213万画素
LED照明	水銀灯100W相当(約1000lm)
太陽電池	単結晶100W(W1037×D527×H35mm)
蓄電池	24Ah×3台(ディープサイクルバッテリー)
BOX、ブラケット	SUS304、溶融亜鉛メッキ、スーパーダイヤ
重量	52kg+LED照明、監視カメラ類(約2kg)
点灯内容	点灯: 暗くなると自動点灯、時間指定点灯 消灯: 朝自動消灯、時間指定消灯(オプション)
希望小売価格	360,000円+190,000円(税別)

オプション

ポール取付金具セット (溶融亜鉛メッキ)

- 80-120 (φ80~φ120) **6,900円(税別)**
- 250-400 (φ250~φ400) **10,800円(税別)**

壁面取付金具(スーパーダイヤ)

○価格は別途ご相談ください。

LED取付金具(SUS304)

- 方位自在金具セット(方位付) **6,000円(税別)**

LED離隔設置用ケーブル

- 延長ケーブル 10m **4,000円(税別)**

フルHD BCP 防災 防犯
配線不要 後付け設置 電気代不要

【SEMI-LED4P-JH3+KER-300BIIセット】

フルハイビジョン SDカードレコーダー内蔵カメラ



【ビュレット型】
ナイトモード搭載で夜でも撮影することが可能です

高性能

- フルハイビジョンの鮮明な映像を記録できます。
- 最大512GBのSDカードに録画が可能です。
- パスワード機能でSDカード盗難・紛失の際の情報漏えいを防止します。
- OSDカードスロットを2スロット装備しているので万一のデータ破損に備えて
デュアル録画が可能。
- OSDカードスロット部の盗難防止カバーは専用工具がないと開閉することが
できない構造です。



用途

- 常時モニター監視が不要で有事の際のみ映像確認される場合に最適です。
- 街灯・駐車場の防犯、不法投棄、資材置場、太陽光発電設備などに

簡単・便利

- 地上からLANケーブルでデータの確認が可能。
- カメラとレコーダーが一体だから設置が簡単。
- 画角調整に便利なオートフォーカスと電動ズーム機能付きです。
- LED表示で録画状態を外部から確認できます。



監視カメラ性能表

撮像素子	Sony 1/2.8型 プログレッシブスキャン CMOSセンサー	ワイドダイナミックレンジ	ATR-EX デジタルWDR 4段階切替
解像度	1945(H) × 1097(V) 約213万画素	プライバシー機能	ON/OFF 切替 (8ゾーン・プログラマブル)
逆光補正(BLC)	ON/OFF 4段階切替	動体検知機能	ON/OFF 切替 (4ゾーン・プログラマブル)
デイトライト機能	ICR搭載 自動/カラー/モノクロ/外部信号(照度センサー) 切替	オートフォーカス機能	自動/マニュアル 切替
保存メディア	SDカード(2スロット・最大512GB) 推奨品: BR-SDXC64/128	デジタルズーム	1.0倍~16倍
レンズ性能	DCオートアイリス 4.3倍電動パフォーカルレンズ f=2.8mm~12mm/F1.4~2.0 水平: 108.5°~32.5°、垂直: 61°~18.3°	最低被写体照度	カラー: 0.08 lx (F: 1.4、シャッター速度: 1/30秒) : 0.05 lx (F: 1.4、スローシャッター使用) モノクロ: 0.01 lx (F: 1.4、シャッター速度: 1/30秒)
フレームレート	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 12.5, 15, 20, 25, 30 fps	録画モード	連続/動体検知 (スケジュール運用による)
録画状態表示	前面ガラス内にLED表示灯(録画中:点灯(緑)、録画停止中:消灯)	電源電圧	DC12V ± 10% / 25W(最大)
録画解像度	H.264 1920×1080/1600×900/1280×720/960×540/640×360/320×180	赤外線(IR)LED	8個 赤外線到達距離: 約20m
録画圧縮方式	H.264準拠(Main Profile/High Profile/Baseline Profile)、MP4動画ファイル形式	使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃ (80%RH以下 結露なきこと)
保護等級	IP66準拠	重量	約1,400g(本体のみ)