


# 1灯タイプ、ソーラーライト+監視カメラ せみ・ソーラーライト® 監視カメラ HD

従来のせみ・ソーラーライト+HD監視カメラセット  
約100万画素の高画質で灯り+カメラで防災と防犯両方に対応します。  
約2週間分のデータを記録します。



等照度曲線

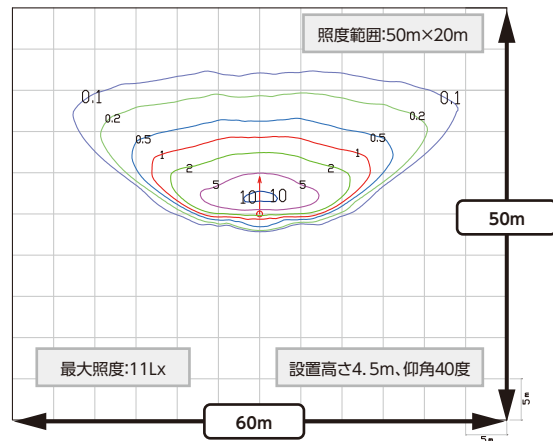

## 特徴


- 後付け簡単設置で低費用
- バッテリーに蓄電するため停電しても消えません
- 電気工事、配線、契約不要
- 電気代不要
- 雨天曇天が4日続いても点灯
- 約93万画素の高画質
- 虫が寄りにくい高輝度LED (約1000lm)
- ポール・角ポール・壁面・陸置き等様々な場所に設置可能

メンテナンスについて:基本的にメンテナンスフリーですが、LEDは10年に一度、バッテリーは4年前後に1度の交換が必要です。

## 設置方法

- ソーラーパネル向き:南・東・西に向け設置
- 基礎:新築の場合は参考図参照
- ポール:φ90以上の場所に設置
- 施工マニュアル:別途お問合せください
- 施工:別途お問合せください
- 設置不可:太陽光が直接当たらない場所、海水が直接かかる場所、豪雪地域、錆など強度不足のポール、基準風速3.8m/s以上の地域

## 参考図

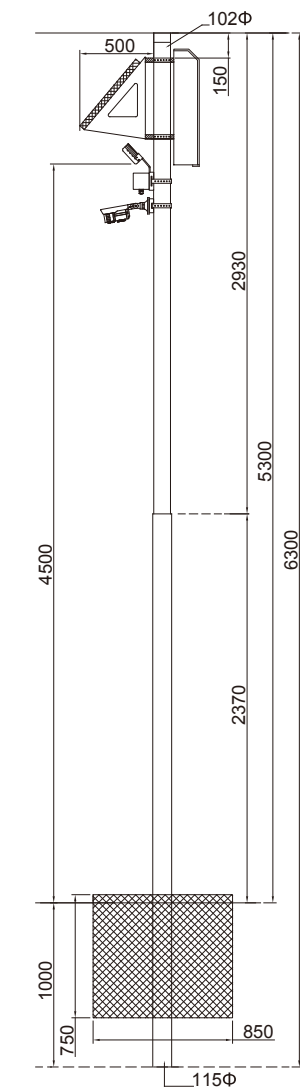

※ポール別の商品です(セットだと送料が高額な為)  
推奨ポール  
①全長6300-上部柱φ102.2930+下部柱φ115.3370  
内田職工機 型式:CJ-3耐荷重1080(N)  
②全長6000-φ114ストレート柱  
内田職工機 型式:US-6.0耐荷重1170(N)

建柱、新築はもちろん、  
壁面・角ポール・電柱  
様々な所に設置可能!

※設置場所により別途金具が必要な場合があります。  
※直射日光がよく当たる場所に設置してください。

## オプション

### ポール取付金具セット (溶融亜鉛メッキ)

- 80-120 (φ80~φ120) 6,900円(税別)
- 250-400 (φ250~φ400) 10,800円(税別)

### 壁面取付金具(スーパーダイマ)

○価格は別途ご相談ください。

### LED取付金具(SUS304)

- 方位自在金具セット(方位付) 6,000円(税別)

### LED離隔設置用ケーブル

- 延長ケーブル 10m 4,000円(税別)

品番	SEMI-LED4P-JH3+KER-AHD1080
監視カメラ	HDカメラ (解像度1280×720) 約100万画素
LED照明	水銀灯100W相当 (約1000lm)
太陽電池	単結晶100W (W1037×D527×H35mm)
蓄電池	24Ah×3台 (ディープサイクルバッテリー)
BOX、ブラケット	SUS304、溶融亜鉛メッキ、スーパーダイマ
重量	52kg+LED照明、監視カメラ類 (約2kg)
点灯内容	点灯:暗くなると自動点灯、時間指定点灯 (オプション) 消灯:朝自動消灯、時間指定消灯
希望小売価格	<b>360,000円+132,000円(税別)</b>

HD BCP 防災 防犯  
配線不要 後付け設置 電気代不要

[SEMI-LED4P-JH3+KER-AHD1080]

## AHDレコーダー内蔵 IR-SDカードカメラ



## 用途

- 常時モニター監視が不要で有事の際のみ映像確認される場合に最適です。
- 街灯・駐車場の防犯、不法投棄、資材置場、太陽光発電設備などに



## 赤外線LEDで夜間撮影も可能

### 特徴

- IP66の防塵防水性能ハウジングのIR-LEDカメラに、SDカードレコーダーを内蔵しました
- 動体検知機能を搭載16×12のエリア設定及び9段階の感度レベル設定が可能です。
- OSDカードに録画された映像データは、PCにより再生可能
- パスワード機能でSDカード盗難・紛失の際の情報漏えいを防止します。(パスワード解除ソフトが必要です)
- 動作状態をLEDランプで表示。録画動作の正常・異常が目視確認可能です。

録画画質	録画解像度:1280×720		
	3fps	5fps	10fps
HIGH	11日	8日	5日
NORMAL	17日	20日	16日
BASIC	22日	18日	15日

※弊社の通常設定は黄色部分です。



## 監視カメラ性能表

撮像素子	SONY 1/2.9型 2.0M プログレッシブスキャン CMOSセンサー	録画モード	手動/予約(動体検知/連続)
AHD規格	AHD2.0 1920×1080p@25/30fps	プリ・ポスト録画	プリ:0~10秒、ポスト:5~90秒(5秒単位)
最低被写体照度	0 lx (赤外線LED投光時)	保存メディア	SDカード(最大128GB、FAT32) 最大ファイル数:45,056ファイル(32GB時) :180,224ファイル(128GB時)
レンズ性能	水平画角:約92°~約30°, 垂直画角:約69°~約23°	電源電圧/消費電流	DC12V±10% φ2.1mm DCジャック/750mA
赤外線(IR)LED	42個(照度センサーによる自動点灯)到達距離:約30m	使用温度範囲	-10℃~+50℃(30%RH~80%RH 結露なきこと)
映像出力	1ch 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω(BNC)	保管温度範囲	-20℃~+60℃(30%RH~90%RH 結露なきこと)
動画圧縮方式	H.264準拠 AVIファイル形式	再生方法	外部モニター:再生/早送り/巻き戻し/一時停止/コマ送り/コマ戻し (×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速再生) パソコン:各種再生ソフトにて再生
録画解像度	1920×1080 :1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/22/25 fps 1280×720 :1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30 fps 720×480 :1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30 fps	質量	約1,100g(本体のみ)
本体外形寸法	88(W)mm×101.5(H)mm×306.5(D)mm(本体のみ、突起物除く)		