




1灯タイプ、ソーラーライト+監視カメラ

# せみ・ソーラーライト® ネットワーク監視カメラ

電気が取れない場所で使えるソーラー監視カメラ、約100万画素の高画質でデータをクラウド上に保存し、遠くからもパソコンでリアルタイム映像から録画まで確認が可能。



等照度曲線

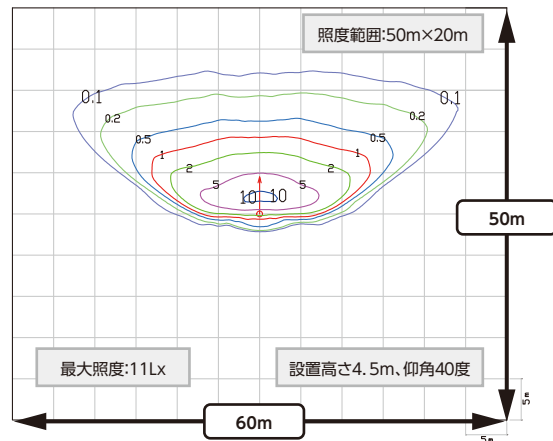

## 特徴


- 後付け簡単設置で低費用
- バッテリーに蓄電するため停電しても消えません
- 電気工事、配線、契約不要、電気代不要
- 雨天曇天が4日続いても点灯
- 最大1か月分のデータをクラウド上に保存
- 約100万画素の高画質
- 虫が寄りにくい高輝度LED (約1000lm)
- ポール・角ポール・壁面・陸置き等様々な場所に設置可能

メンテナンスについて:基本的にメンテナンスフリーですが、LEDは10年に一度、バッテリーは4年前後に1度の交換が必要です。

## 設置方法

- ソーラーパネル向き:南・東・西に向け設置
- 基礎:新築の場合は参考図参照
- ポール:φ90以上の場所に設置
- 施工マニュアル:別途お問合せください
- 施工:別途お問合せください
- 設置不可:太陽光が直接当たらない場所、海水が直接かかる場所、豪雪地域、錆など強度不足のポール、基準風速3.8m/s以上の地域

## 参考図

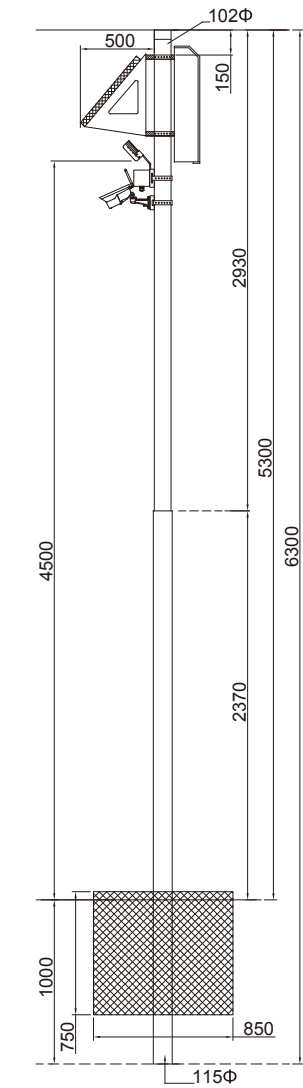

※ポール別の商品です(セットだと送料が高額な為)  
推奨ポール  
①全長6300-上部柱φ102、2930+下部柱φ115、3370  
内田精工 型式:CJ-3耐荷重1080(N)  
②全長6000-φ114ストリート柱  
内田精工 型式:US-6.0耐荷重1170(N)

建柱、新築はもちろん、  
壁面・角ポール・電柱  
様々な所に設置可能!

※設置場所により別途金具が必要な場合があります。

※直射日光がよく当たる場所に設置してください。



| 品番        | SEMI-LED 4P-JH3+KTI-EBL010                    |
|-----------|---|
| 監視カメラ     | HDネットワークカメラ(解像度1280×720)約100万画素               |
| LED照明     | 水銀灯100W相当(約1000lm)                            |
| 太陽電池      | 単結晶100W(W1037×D527×H35mm)                     |
| 蓄電池       | 24Ah×3台(ディープサイクルバッテリー)                        |
| BOX、ブラケット | SUS304、溶融亜鉛メッキ、スーパーダイマ                        |
| 重量        | 52kg+LED照明、監視カメラ類(約2kg)                       |
| 点灯内容      | 点灯:暗くなると自動点灯、時間指定点灯(オプション)<br>消灯:朝自動消灯、時間指定消灯 |
| 希望小売価格    | <b>360,000円+190,000円(税別)</b>                  |

| オプション                      | 価格          |
|----------------------------|-------------|
| ポール取付金具セット(溶融亜鉛メッキ) 方位自在金具 |             |
| ○80-120 (φ80~φ120)         | 6,900円(税別)  |
| ○250-400 (φ250~φ400)       | 10,800円(税別) |
| 壁面取付金具(スーパーダイマ)            |             |
| ○価格は別途ご相談ください。             |             |
| LED取付金具(SUS304)            |             |
| ○方位自在金具セット(方位付)            | 6,000円(税別)  |
| LED離隔設置用ケーブル               |             |
| ○延長ケーブル 10m                | 4,000円(税別)  |

HD BCP 防災 防犯  
後付け設置 電気代不要 配線不要

[SEMI-LED4P-JH3+KTI-EBL013]

## 通信一体型LTE内臓ネットワークカメラ



【SIMカード内臓型】(無線LAN内臓)  
いつでもどこでも映像確認が可能

## 特徴

- SIMカード内蔵だからルーター不要・レコーダー不要・コンパクト設計
- 録画映像は4G回線によりクラウドサーバーへ保存されます。
- 高いセキュリティ、見たい映像をすぐ再生でき、PCから遠隔監視に対応しています。
- IP66で屋外設置が可能です。



## 用途

- 常時モニター監視が不要で不測の事態が起きた時などで映像確認する場合に最適です。
- 街頭・駐車場の防犯、不法投棄、工場・物流の監視などに。
- 動態検知・顔認証・色識別・各種センサー多種多様なAI・IoTと連動可能です。

## 簡単・便利

- 簡単設置、ネット回線不要
- PCでライブ映像や録画内容が確認できます。

## 監視カメラ性能表

|           |  |            |                                      |
|-----------|--|------------|--------------------------------------|
| 撮像素子      | 1/2.94型 2.0M プログレッシブスキャン CMOSセンサー          | 赤外線(IR)LED | 2個(照度センサーによる自動点灯)                    |
| 解像度       | 1920×1080、1280×720、640×480、D1、CIF          | 赤外線到達距離    | 約50m                                 |
| 最大フレームレート | 1920×1080@30fps                            | 通信バンド      | B1,B3,B8,B18,B19,B26                 |
| 動画圧縮方式    | H.265/H.264準拠 AVIファイル形式                    | 無線LAN周波数帯域 | 2.4GHz~2.4835GHz                     |
| 音声圧縮方式    | G711a1                                     | 無線LAN規格    | 802.11b/g/n                          |
| 最低被写体照度   | カラー:0.01lx(F:1.2時)<br>モノクロ:0.001lx(F:1.2時) | セキュリティ     | SSID、WEP、TKIP、AES、WPA、WPA2、及びパスワード管理 |
| 電子シャッター   | 1/50(1/60)秒~1/10,000秒                      | 保護等級       | IP66準拠                               |
| デナイト機能    | ICR搭載 自動切替                                 | 電源電圧       | DC12V±10% φ2.1mm DCジャック              |
| レンズ性能     | 固定焦点レンズ f=3.6mm                            | 使用温度範囲     | -10℃~+60℃(10%RH~90%RH 結露なきこと)        |
| ホワイトバランス  | あり   | 本体外形寸法     | 106(W)mm×149(H)mm×27.5(D)mm(アンテナ除く)  |
|           |  | 重量         | 約1,000g(本体のみ)                        |