



1灯タイプ、ソーラーライト

塩害地域 強風域 防災 防犯
配線不要 後付け設置 電気代不要


せみ・ソーラーライト® 50W [SEMI-LED4P-JS]

ソーラーパネルの受風面積を約40%小さくすることで**強風地域への設置**、
及びソーラーパネルの裏面をステンレスプレートで保護することで
塩害地域への設置も可能になりました。




ステンレスプレート

等照度曲線

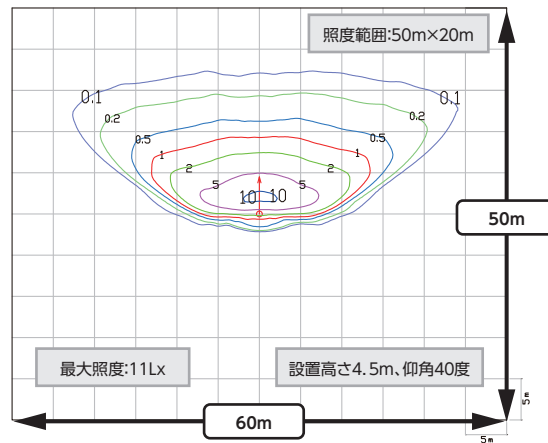

参考図

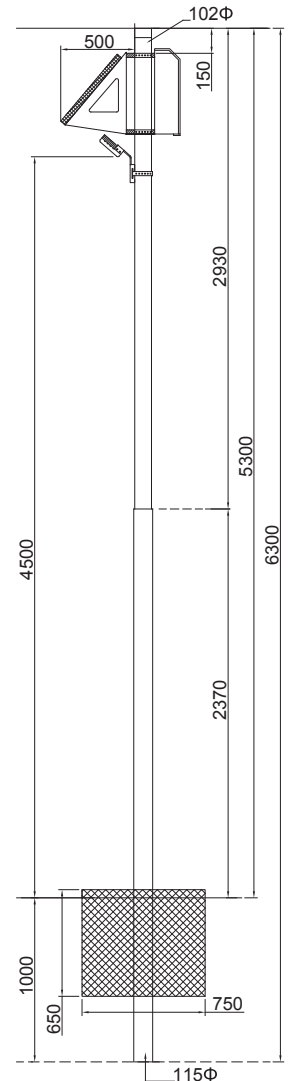

特徴

- コンパクトタイプ
- 後付け簡単設置で低費用
- バッテリーに蓄電するため停電しても消えません
- 電気工事、配線、契約不要
- 電気代不要
- 雨天曇天が4日続いて点灯
- 虫が寄りにくい高輝度LED(約1000lm)
- ポール・角ポール・壁面・陸置き等
様々な場所に設置可能
- バッテリーBOX、ブラケットを
ブラウン塗装に変更可能(オプション)

メンテナンスについて:基本的にメンテナンスフリーですが、LEDは10年に一度、バッテリーは4年前後に1度の交換が必要です。

設置方法

- ソーラーパネル向き:南に向け設置
- 基礎:新築の場合は参考図参照
- ポール:φ90以上の場所に設置
- 施工マニュアル:別途お問合せください
- 施工:別途お問合せください
- 設置不可:太陽光が直接当たらない場所、
海水が直接かかる場所、豪雪地域、
錆など強度不足のポール
基準風速38m/s以上の地域

※ポール別の商品です(セットだと送料が高額な為)
推奨ポール

- ①全長6300-上部柱φ102/2930mm+下部柱φ115/3370mm
内田鐵工(株) 型式:CJ-3 耐荷重1080(N)
- ②全長6000-φ114 ストレート柱
内田鐵工(株) 型式:US-6.0 耐荷重1170(N)
- ③全長6300-上部柱φ89/3020mm+下部柱φ114/3450mm
株式会社日本ネットワークサポート 型式:WH-6.3 耐荷重900(N)
- ④全長6000-上部柱φ114/3900mm+下部柱φ114/2300mm
株式会社日本ネットワークサポート 型式:SH-W-6 耐荷重950(N)

建柱、新築はもちろん、
壁面・角ポール・電柱 様々な所に設置可能!

※設置場所により別途金具が必要
な場合があります。

※直射日光がよく当たる場所に
設置してください。



品番		SEMI-LED4P-JS
仕様	LED照明	水銀灯1000W相当(約1000lm)
	太陽電池	単結晶50W(W510×D530×H35mm)
	蓄電池	24Ah×2台(ディープサイクルバッテリー)
	BOX、ブラケット	SUS304、溶融亜鉛メッキ、スーパーダイマ
	重量	41kg+LED照明類(2kg)
	点灯内容	点灯:暗くなると自動点灯、時間指定点灯(オプション) 消灯:朝自動消灯、時間指定消灯
	希望小売価格	320,000円(税別)

オプション

ポール取付金具セット (溶融亜鉛メッキ)

方位自在金具

- 90~120 (φ90~φ120) **7,600円(税別)**
- 250~400 (φ250~φ400) **12,000円(税別)**

壁面取付金具(スーパーダイマ)

○価格は別途ご相談ください。

LED取付金具(SUS304)

- 方位自在金具セット(方位自在付) **6,600円(税別)**

LED離隔設置用ケーブル

- 延長ケーブル 10m **4,400円(税別)**