



1 灯タイプ、ソーラーライト

高照度タイプ B C P 防災 防犯
配線不要 後付け設置 電気代不要


せみ・ソーラーライト® 8P [SEMI-LED8P-H]

従来のせみ・ソーラーライトの2倍の明るさ(約2000lm)


駐車場、防災倉庫、普段暗くて困っている場所に、面倒な電気工事配線、契約不要で簡単に外灯を設置できます。



参考図

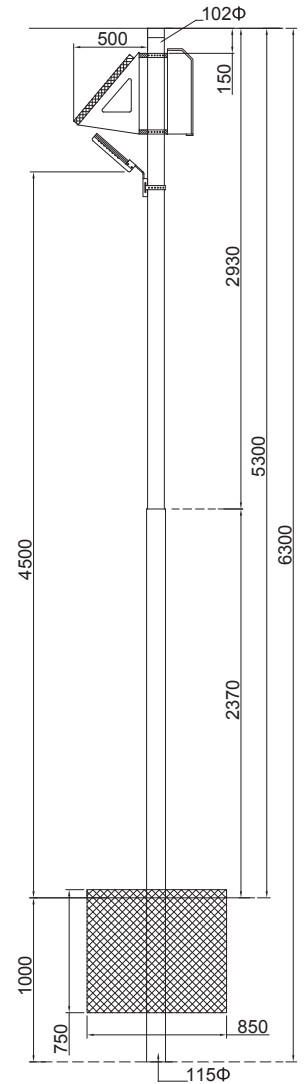

等照度曲線

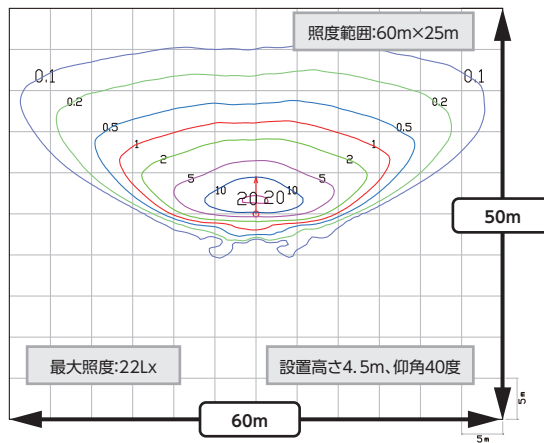

特徴

- 高照度タイプ
- 後付け簡単設置で低費用
- バッテリーに蓄電するため停電しても消えません
- 電気工事、配線、契約不要
- 電気代不要
- 雨天曇天が4日続いてても点灯
- 虫が寄りにくい高輝度LED(約2000lm)
- ポール・角ポール・壁面・陸置き等様々な場所に設置可能
- バッテリーBOX、ブラケットをブラウン塗装に変更可能(オプション)

設置方法

- ソーラーパネル向き：南・東・西に向け設置
- 基礎：新築の場合は参考図参照
- ポール：φ90以上の場所に設置
- 施工マニュアル：別途お問合せください
- 施工：別途お問合せください
- 設置不可：太陽光が直接当たらない場所、海水が直接かかる場所、豪雪地域、錆など強度不足のポール、基準風速38m/s以上の地域

※ポール別の商品です(セットだと送料が高額な為) 推奨ポール

- ①全長6300- 上部柱φ102/2930mm+下部柱φ115/3370mm 内田鐵工機 型式：CJ-3 耐荷重1080(N)
- ②全長6000- φ114 ストレート柱 内田鐵工機 型式：US-6.0 耐荷重1170(N)
- ③全長6300- 上部柱φ89/3020mm+下部柱φ114/3450mm 株式会社日本ネットワークサポート 型式：VH-6.3 耐荷重900(N)
- ④全長6000- 上部柱φ114/3900mm+下部柱φ114/2300mm 株式会社日本ネットワークサポート 型式：SH-W-6 耐荷重950(N)

建柱、新築はもちろん、壁面・角ポール・電柱 様々な所に設置可能!

※設置場所により別途金具が必要な場合があります。

※直射日光がよく当たる場所に設置してください。



メンテナンスについて:基本的にメンテナンスフリーですが、LEDは10年に一度、バッテリーは4年前後に1度の交換が必要です。

品番		SEMI-LED8P-H
仕様	LED照明	水銀灯200W相当(約2000lm)
	太陽電池	単結晶100W(W1031×D530×H35mm)
	蓄電池	24Ah×2台(ディープサイクルバッテリー)
	BOX、ブラケット	SUS304、溶融亜鉛メッキ、スーパーダイマ
	重量	39kg+LED照明類(2kg)
	点灯内容	点灯:暗くなると自動点灯、時間指定点灯(オプション) 消灯:時間指定消灯(24時まで)
希望小売価格		352,000円(税別)

オプション

ポール取付金具セット(溶融亜鉛メッキ)

方位自在金具

- 90~120 (φ90~φ120) 7,600円(税別)
- 250~400 (φ250~φ400) 12,000円(税別)

壁面取付金具(スーパーダイマ)

○価格は別途ご相談ください。

LED取付金具(SUS304)

- 方位自在金具セット(方位自在付) 6,600円(税別)

LED離隔設置用ケーブル

- 延長ケーブル 10m 4,400円(税別)