



新商品



Semi·Solar light

ネットワーク監視カメラ

ソーラーで動くネットワークカメラは電源がない場所、停電対策に最適！クラウドサーバーにデータを保存し、いつでもどこでもPCでリアルタイム映像、録画の確認が可能です。

HD 約 100 万画素

雨天曇天が4日続いても耐えるバッテリー容量！

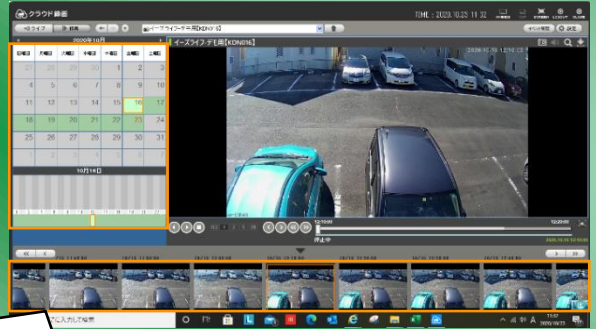

灯り+カメラでW防犯！



パソコンでカレンダーやサムネイル画像から過去の映像も簡単に確認が可能です。駐車場、資材置き場、仮設事務所、不法投棄の監視に最適です。



録画データは最大1か月クラウド上に保存が可能

監視カメラ性能表

撮像素子	Sony 1/2.9型 2.0Mプログレッシブスキャン CMOSセンサー	赤外線(IR)LED	2個(照度センサーによる自動点灯)
解像度	1920×1080、1280×720、640×480、D1、CIF	赤外線到達距離	約50m
最大フレーム数	1920×1080@30fps	通信バンド	B1,B3,B8,B18,B19,B26
動画圧縮方式	H.265/H.264準拠 AVIファイル形式	無線LAN周波数帯域	2.4GHZ~2.4835GHz
音声圧縮方式	G711a1	無線LAN規格	802.11b/g/n
最低被写体照度	カラー :0.01lx(F:1.2時) モノクロ :0.001lx(F:1.2時)	セキュリティ	SSID, WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2及びパスワード管理
電子シャッター	1/50(1/60)秒~1/10,000秒	保護等級	IP66準拠
デナイト機能	ICR搭載 自動切替	電源電圧	DC12V±10% φ2.1mm DCジャック
レンズ性能	固定焦点レンズ f=3.6mm	使用温度範囲	-10℃~+60℃(10%RH~90%RH 結露なきこと)
ホワイトバランス	あり	本体外形寸法	106(W)mm×149(H)mm×277.5(D)mm (本体のみ)
		重量	約1,000g

品番		SEMI-LED 4 P-JH 3 + KTI-EBL010
仕様	監視カメラ	HDネットワークカメラ(解像度1280×720)約100万画素
	LED照明	水銀灯100W相当(約1000lm)
	太陽電池	単結晶100W(モジュール変換効率18.3%)
	蓄電池	24Ah×3台(ディープサイクルバッテリー)
	BOX、ブラケット	SUS304、溶融亜鉛メッキ、スーパーダイヤ
	重量	52kg+LED照明、監視カメラ類(約2kg)
仕様	点灯内容	点灯:暗くなると自動点灯、時間指定点灯 消灯:朝自動消灯、時間指定消灯
	希望小売価格	360,000円+190,000円(税別)

新築はもちろん、壁面・角パイプ・電柱など様々な所に設置可能！

※直射日光のよく当たる場所に設置して下さい。



株式会社イズライフ

〒446-0044 愛知県安城市百石町2丁目12-3  
TEL0566-75-1134 FAX0566-75-1189

取扱店