



せみ・ソーラー監視カメラ フル HD


[SEMI-100J+KER-AHD1080]

フルHD 配線不要 後付け設置 防犯 電気代不要

電気が取れない場所で使えるソーラー監視カメラ
約200万画素の高画質フルHD対応で、2週間分のデータを記録。
夜は赤外線センサーに自動切換えし、撮影が可能。



参考図

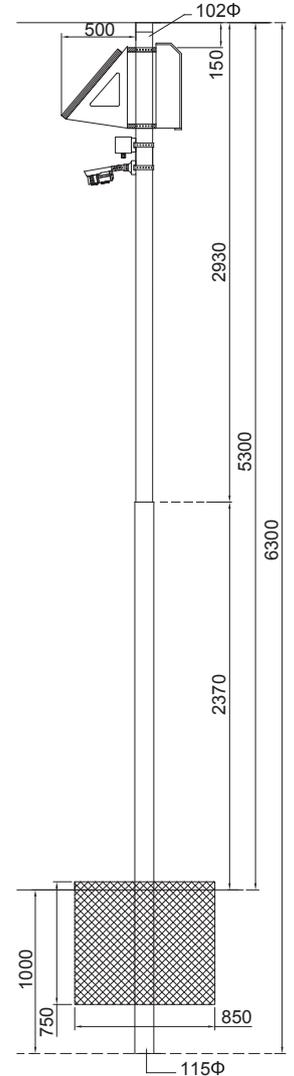

特徴

- 後付け簡単設置で低費用
- バッテリーに蓄電するため停電しても消えません
- 電気工事、配線、契約不要
- 電気代不要
- 満充電時は雨天曇天が3日続いてても作動
- 約200万画素のフルHD対応
- ポール・角ポール・壁面・陸置き等様々な場所に設置可能

設置方法

- ソーラーパネル向き：南・東・西に向け設置
- 基礎：新築の場合は参考図参照
- ポール：φ90以上の場所に設置
- 施工マニュアル：別途お問合せください
- 施工：別途お問合せください
- 設置不可：太陽光が直接当たらない場所、海水が直接かかる場所、豪雪地域、錆など強度不足のポール、基準風速3.8m/s以上の地域

※ポール別の商品です(セットだと送料が高額な為)
推奨ポール
①全長 6300- 上部柱φ102/2930mm+下部柱φ115/3370mm
内田鐵工機 型式：CJ-3 耐荷重 1080(N)
②全長 6000- φ114 ストレート柱
内田鐵工機 型式：US-6.0 耐荷重 1170(N)
③全長 6300- 上部柱φ89/3020mm+下部柱φ114/3450mm
※日本ネットワークサポート 型式：WH-6.3 耐荷重 900(N)
④全長 6000- 上部柱φ114/3900mm+下部柱φ114/2300mm
※日本ネットワークサポート 型式：SH-W-6 耐荷重 950(N)

建柱、新築はもちろん、壁面・角ポール・電柱 様々な所に設置可能!

※設置場所により別途金具が必要な場合があります。

※直射日光のよく当たる場所に設置してください。



メンテナンスについて:基本的にメンテナンスフリーですが、バッテリーは4年前後に1度の交換が必要です。

品番		SEMI-100J+KER-AHD1080
仕様	監視カメラ	HDカメラ (Full HD変更可能) 約100万~200万画素
	太陽電池	単結晶 100W (W1031×D530×H35mm)
	蓄電池	24Ah×2台 (ディープサイクルバッテリー)
	BOX、ブラケット	SUS304、溶融亜鉛メッキ、スーパーダイマ
	重量	39kg + 監視カメラ類 (約2kg)
	希望小売価格	282,000円 + 146,000円(税別)

オプション

ポール取付金具セット (溶融亜鉛メッキ)

- 90-120 (φ90~φ120) **7,600円** (税別)
- 250-400 (φ250~φ400) **12,000円** (税別)

壁面取付金具(スーパーダイマ)

○価格は別途ご相談ください。